



TERMDEX AGROROOF DX-950S PORCINO

DOMEX®

Confort, Ahorro y Resistencia

Aisla el calor, reduce el consumo de energía en climatización y soporta más carga que las láminas convencionales.




Cero
Filtraciones

Descripción:

Panel metálico para cubiertas fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en la cara superior con lamina de acero prepintado y en la cara inferior vinil reforzado.

TERMDEX AGROROOF proporciona una alternativa de bajo costo con alto grado de confort, excelente aislamiento térmico y acústico, y reducción de gastos energéticos. Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción.

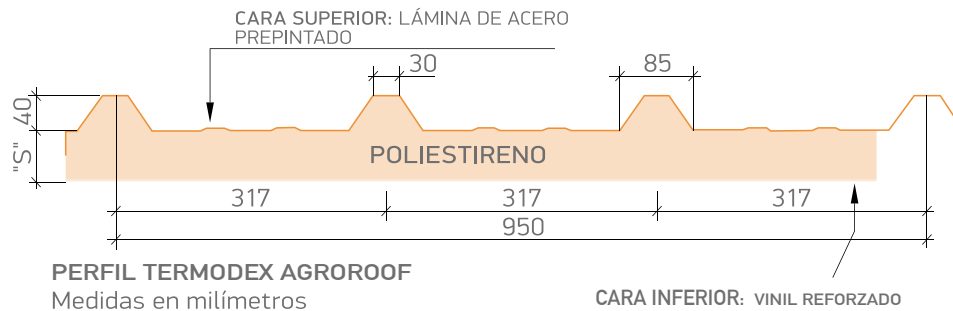

Características generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15kg/m³
- Lamina de acero prepintado color blanco espesor de 0.45 mm (otros colores y calibres según especificación del proyecto).
- Ancho útil de 950mm y largos continuos según proyecto.
- Espesores "S" de 25mm (1") en adelante.
- Cara interna de vinil reforzado, lavable y resistente a la corrosión.

Ventajas:


- Aumenta la productividad • Fácil instalación. • Excelente acabado estético. • 100% lavable.
- Ideal para una amplia gama de ambientes ácidos o alcalinos. • Excelente impermeabilidad.
- Alto grado de aislamiento termo acústico. • Alta capacidad estructural. • Ligero.

Usos •Centros comerciales •Naves industriales •Centros de distribución y logística
•Construcciones residenciales •Galeras para aves



Cero Filtraciones

DETALLE DE TRASLAPE

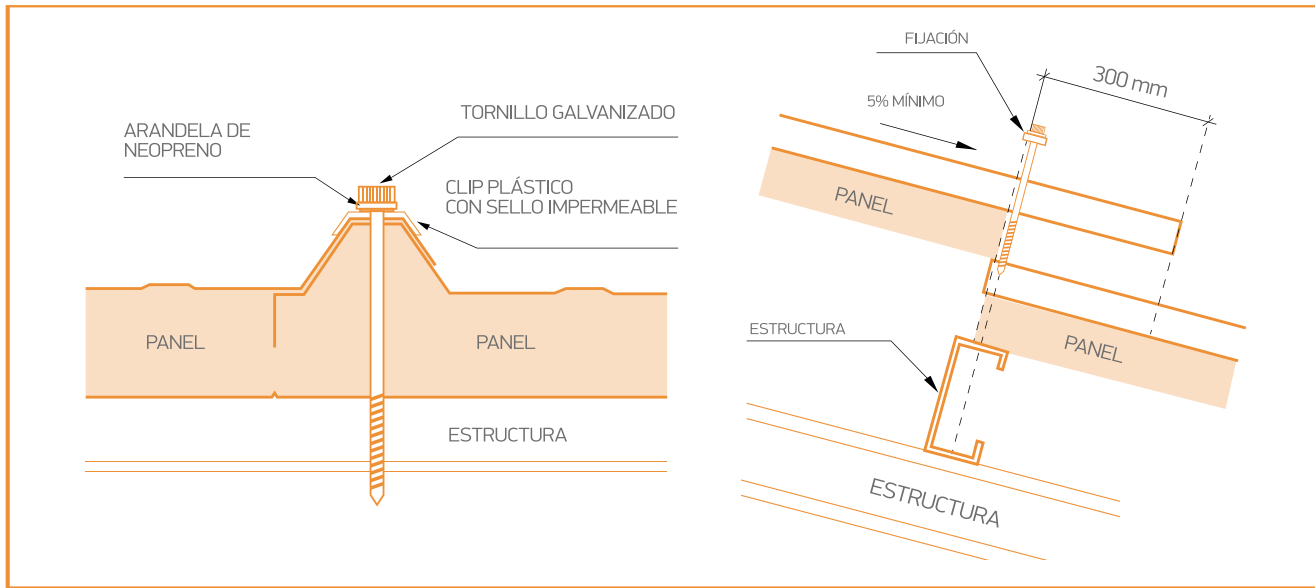

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

PANELES TERMODEX AGROROOF

ESPESOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / VINIL			CARGA ADMISIBLE (kg/m ²)											
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)						CLARO APOYO CONTINUO (m)					
pulgadas	m	kg/ml	kg/m ²	h·pie ² ·°F/Btu	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
1"	0.95	4.75	5.00	5.37	81	64	X	X	X	X	81	66	57	X	X	X
1½"	0.95	4.93	5.19	7.45	113	86	65	X	X	X	121	98	82	70	61	X
2"	0.95	5.11	5.38	9.47	139	111	84	64	X	X	162	132	110	93	80	69
2½"	0.95	5.29	5.57	11.43	170	125	93	71	X	X	200	163	136	115	95	78
3"	0.95	5.47	5.76	13.32	201	139	102	78	61	X	239	195	163	139	110	89
4"	0.95	5.84	6.14	17.16	244	169	124	95	75	60	317	260	218	169	133	108
6"	0.95	6.56	6.90	24.86	337	234	171	132	104	84	474	390	305	234	185	150
8"	0.95	7.28	7.67	32.55	435	302	222	170	133	109	632	521	395	302	238	193



La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.