

Confort, ahorro y resistencia

Aísla el calor, reduce el consumo de energía en climatización y soporta más carga que las láminas convencionales




Descripción:

Los sistemas de cubiertas TERMODEX SSR (Standing Seam Roof) están compuestos por bandejas fabricadas con acero grado estructural aluzinc o acero grado estructural galvanizado prepintado norma ASTM A755.

La fijación oculta mediante ganchos y las uniones engargoladas hacen que el riesgo de filtraciones sea prácticamente eliminado.

El panel esta compuesto por doble bandeja de acero, con aislante de alta densidad entre ambas, ofrece las ventajas de fijación oculta y uniones engargoladas, con el beneficio adicional del aislamiento térmico y acústico.

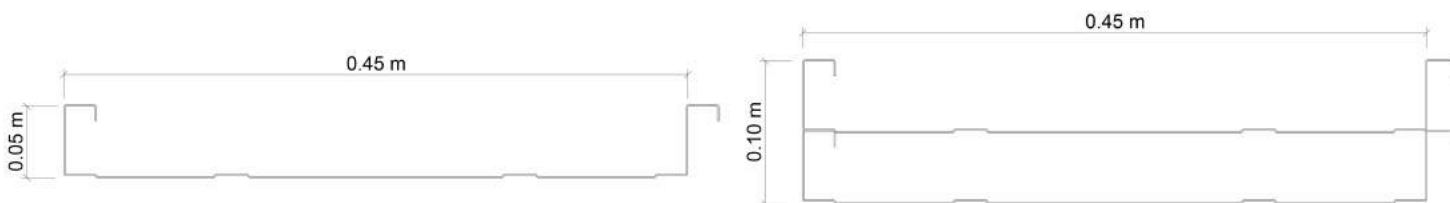

Características generales:

- Núcleo aislante de EPS autoextinguible.
- Lámina de acero prepintado color blanco espesor de 0.43 mm (otros colores y calibres según especificaciones del proyecto).
- Ancho útil de 450mm y largos continuos según proyecto.
- Espesores "S" de 50mm (2") en adelante.
- El acabado en la cara interna liso.

Ventajas:

- Fácil instalación.
- Excelente acabado estético.
- Alto grado de aislamiento termoacústico.
- Alta capacidad estructural.
- Ligero.



Usos: - Centros comerciales - Construcciones residenciales - Galeras para aves
- Naves Industriales - Centros de distribución y logística

Instalación:

- Pendiente mínima del 5%
- Fijación con tornillo galvanizado, arandela de neopreno y clip de aluminio con sello impermeable

Información técnica:

Las láminas y paneles Termodex SSR, son un sistema de techos con fijación oculta, anclado por medio de clips estructurales, engargolados a pestaña superior de nervio metálico con dobles doble a 180°.

Ideal para techos con poca inclinación. Diseñado para evitar las filtraciones de agua, humo y polvo.

Calibres	Especificación	Cal 24/0.53	Cal 26/0.43
	Tiempo de entrega	Inmediato	Inmediato
	Pendiente mínima	5%	5%
	Peralte del nervio	2"	2"
	Ancho útil	0.45m	0.45m
	Largo máxima sin traslape	15.5m	15.5m
	Largo máximo con traslape	60.00m	60.00m
	Peso kg/m ²	5.65 kg/m ²	4.50 Kg/m ²

