

Seguridad, resistencia y movilidad



Descripción

Garitas prefabricadas de fácil montaje que proporcionan un excelente aislamiento termoacústico.

Son construidas con una estructura de acero liviano que soporta las cubiertas y muros hechos de panel metálico aislante, constituyendo un sistema ideal para el establecimiento de puestos de control de observación perimetral y control de accesos y egresos.

Especificaciones

- Las cubiertas y muros son construidos con paneles TERMODEX WALL 2".
- Los paneles son fabricados con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS revestido en ambas caras con lámina de acero prepintado al horno.
- Piso de látex antideslizante que facilita la limpieza interior.
- Las puertas son fabricadas con panel metálico aislante TERMODEX WALL 2" y la ventanería es de PVC.
- La estructura de acero que constituye la base de la construcción está diseñada para poder ser anclada en sus cuatro apoyos y disponer así de un puesto de control fijo, o también puede ser trasladado con vehículo elevador de cargas y cubrir un nuevo puesto de control donde la necesidad lo amerite.


Ventajas

- Instalación rápida.
- Movilidad del sistema ya construido a otro punto de control.
- Altamente aislante.
- Durable.
- Excelente difusión de luz.



Elevaciones

Estructura de costanera de 3"X2" milimétrica

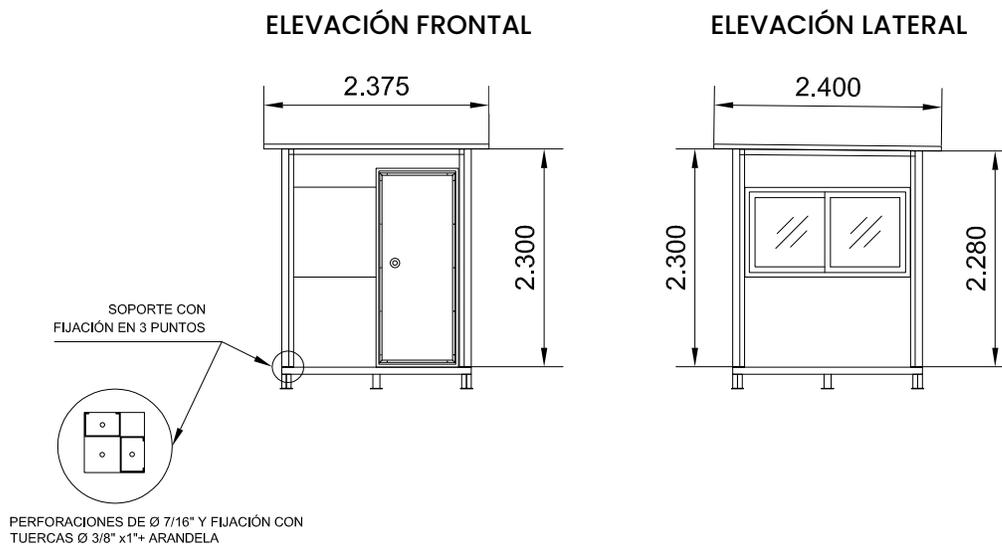

Estructura de anclaje

Estructura de costanera de 3"X2" milimétrica

