

## Seguridad, Resistencia y Movilidad

### Descripción

Garitas prefabricadas de fácil montaje que proporcionan un excelente aislamiento termo acústico. Son construidas con una estructura de acero liviano que soporta las cubiertas y muros de panel metálico aislante, constituyendo un sistema ideal para el establecimiento de puestos de control de observación perimetral y control de accesos y egresos.

### Especificaciones

Las cubiertas y los muros son construidos con paneles Termodex Wall 2". Los paneles son fabricados con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS revestido en ambas caras con lamina de acero prepintado al horno.

Piso de látex Antideslizante que facilita la limpieza interior.

Las puertas son fabricadas con panel metálico aislante Termodex Wall 2" y la ventanería es de PVC.

La estructura de acero que constituye la base de la construcción está diseñada para poder ser anclada en sus cuatro apoyos y disponer así de un puesto de control fijo, o también, puede ser trasladado con vehículo elevador de cargas y cubrir un nuevo puesto de control donde la necesidad lo amerite.

PESO APROX: 550 Kgs

### Usos

La facilidad de instalación y movimiento del sistema ya construido y seguridad tales como:

- Registro inicial de ingreso y egreso en entradas principales
- Puestos de control dentro de naves industriales
- Puntos de observación perimetral en plantas de producción al aire libre

### Ventajas:


- Instalación rápida
- Movilidad del sistema ya construido a otro punto de control
- Altamente aislante
- Durable
- Excelente difusión de luz





## ELEVACIONES


### ESTRUCTURA DE COSTANERA DE 3"X2" MILIMÉTRICA

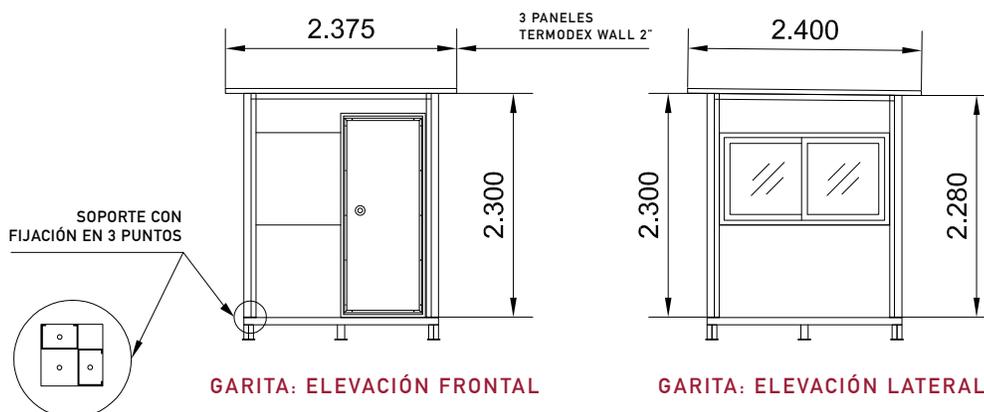


PERFORACIONES DE Ø 7/16" Y FIJACIÓN CON TUERCAS Ø 3/8"X1" + ARANDELA

## ESTRUCTURA DE ANCLAJE

### ESTRUCTURA DE COSTANERA DE 3"X2" MILIMÉTRICA

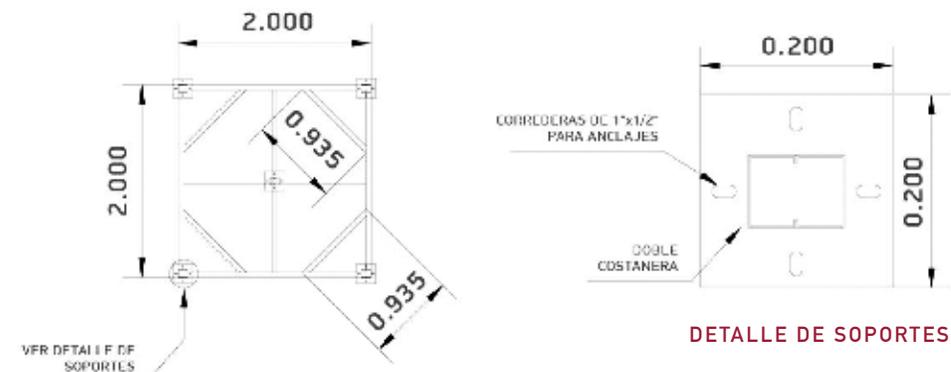

**BASE DE FIJACIÓN (PLANTA)**



**BASE DE FIJACIÓN (PERFIL)**



La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.