

LÁMINA TROQUELADA DX-1000



Exacta, Resistente y Práctica

Calibres y espesores exactos. Materias primas de calidad y larga duración. Canales amplios que facilitan su instalación.



Cero
Filtraciones

Descripción:

Lamina de acero troquelada con recubrimiento de aluzinc o prepintada diseñada para cubiertas y forros.

Ventajas:




- Corrugación anticapilar que evita las filtraciones y asegura la impermeabilidad.
- Rigidez y resistencia estructural debido a su troquel, permite luces de mayor espaciamiento.
- Fácil modulación y cuantificación por poseer un ancho útil de 1.00m.
- Alta resistencia a la corrosión.

Especificaciones:

- Lamina de acero grado estructural con base aluzinc AZM-150 o galvanizado G-60.
- Disponibile en variedad de calibres y colores.
- Disponibile en longitudes requeridas por el cliente.

Tabla de capacidad de carga viva neta (Kg/m²) uniformemente distribuida

Condición de apoyo	Calibre	Sep. Max. Mts.	Separación entre apoyos (Mts.)									
			Carga Viva					Succión Viento				
			1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00
Simple	26	1.65	396	290	221	174	139	437	320	245	194	156
	24	2.00	489	353	270	211	170	530	389	297	308	190
Doble	26	1.70	329	241	184	144	115	524	384	294	188	155
	24	2.05	406	292	223	175	140	638	468	358	283	229
Triple	26	1.70	413	302	231	181	145	655	481	368	290	236
	24	2.05	508	367	280	220	177	586	448	354	287	227
Cuatro o más	26	1.70	385	281	214	168	135	607	449	344	271	220
	24	2.05	471	342	260	204	165	544	418	330	267	217

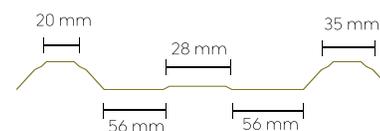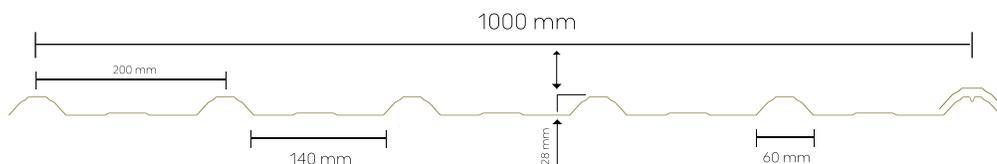

La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.



Tel: (502) 2304-7700 - info@grupodomex.com

7a calle 3-24 zona 18, Interbodegas, ofibodega No. 20