


## Fortaleza en la Conservación del Frio



Cero  
Filtraciones

## Descripción

Panel metálico para cubiertas de cámaras frigoríficas, fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en ambas caras con lamina de acero prepintado TERMDEX FRIOROOOF proporciona un excelente aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de gastos energéticos y control adecuado de temperaturas. Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción.

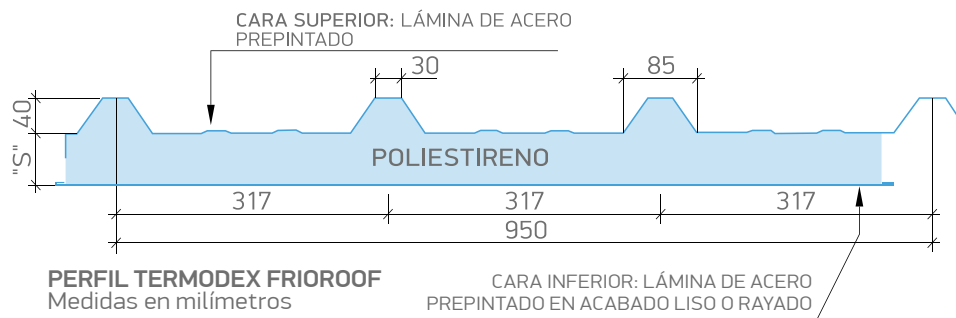

## Características generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15 kg/m<sup>3</sup>
- Lamina de acero prepintado color blanco espesor de 0.45 mm (otros colores y calibres según especificación del proyecto)
- Ancho útil de 950mm y largos continuos según proyecto.
- Espesores "S" de 100mm (4") en adelante
- El acabado de la cara interna puede ser liso o rayado

## Instalación:

- Pendiente mínima de 5%
- Fijación con tornillo galvanizado, arandela de neopreno y clip plástico con sello impermeable

## Ventajas:


- Fácil instalación
- Excelente acabado estético
- Alto grado de aislamiento termoacústico
- Alta capacidad estructural
- Ligero

Usos •Cámaras de conservación •Cuartos refrigerados  
•Cámaras congeladoras •Ambientes de temperatura controlada



Cero Filtraciones

### DETALLE DE TRASLAPE

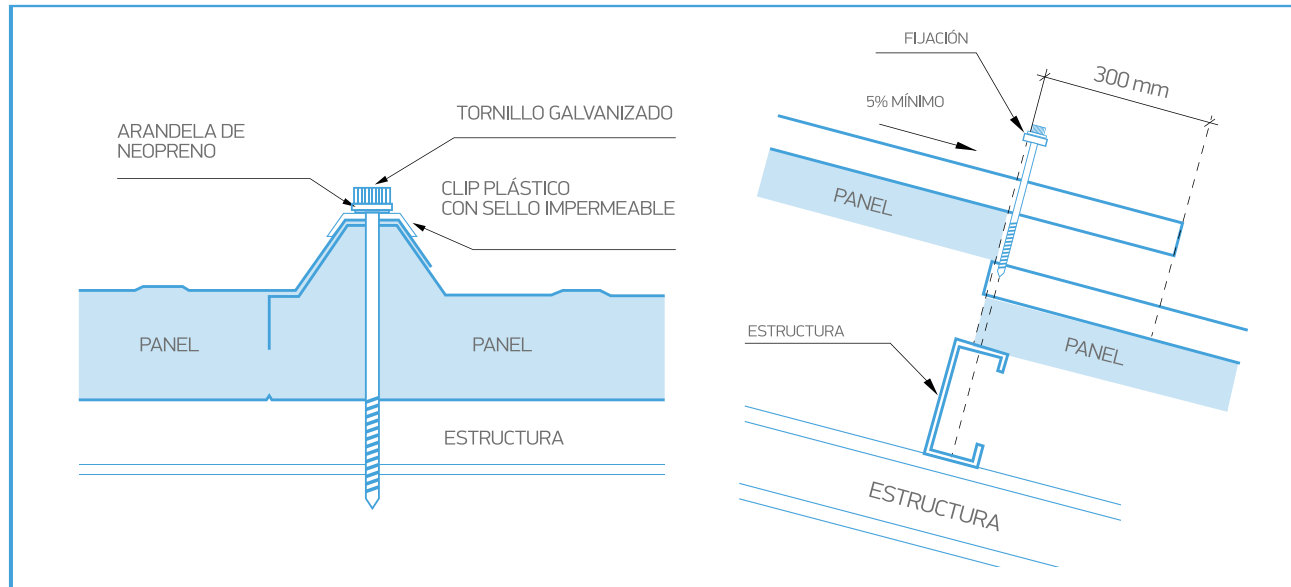

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

### PANELES TERMODEX FRIOROOF

ESPESOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m <sup>2</sup> )											
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)						CLARO APOYO CONTINUO (m)					
pulgadas	m	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	h·pie <sup>2</sup> ·°F/Btu	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
4"	0.95	8.84	9.30	17.16	731	370	239	171	129	99	1200	532	322	222	167	130
6"	0.95	9.56	10.07	24.86	950	516	348	257	199	158	1444	693	440	315	242	192
8"	0.95	10.29	10.83	32.55	1168	663	457	344	270	219	1689	855	559	409	317	256



La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.