


## *Eficiencia y Resistencia*

### **Descripción**

El DX-400 es un panel de fijación oculta para fachadas que provee una línea de sombras interesantes que resaltan la estética del panel.

Está diseñado primordialmente para aplicaciones horizontales, pero también se puede instalar de forma vertical para lograr un diseño arquitectónico distinguido. Los paneles tienen una cobertura de 400mm y se pueden instalar sobre una variedad de estructuras.



### **Características Generales**

**Aplicación:** muros y fachadas

**Ancho de cobertura:** 400mm (16")

**Tipo de sujeción:** sistema de fijación oculta

**Calibre:** 24

**Apoyos continuos:** Máximo 2m


**Acabado:** Liso troquelado

**Colores:**

- RAL 9006 aluminio blanco
- RAL 7048 gris musgo perlado
- RAL 9002 blanco grisáceo
- Otros contra pedido



## Fijacion de Paneles

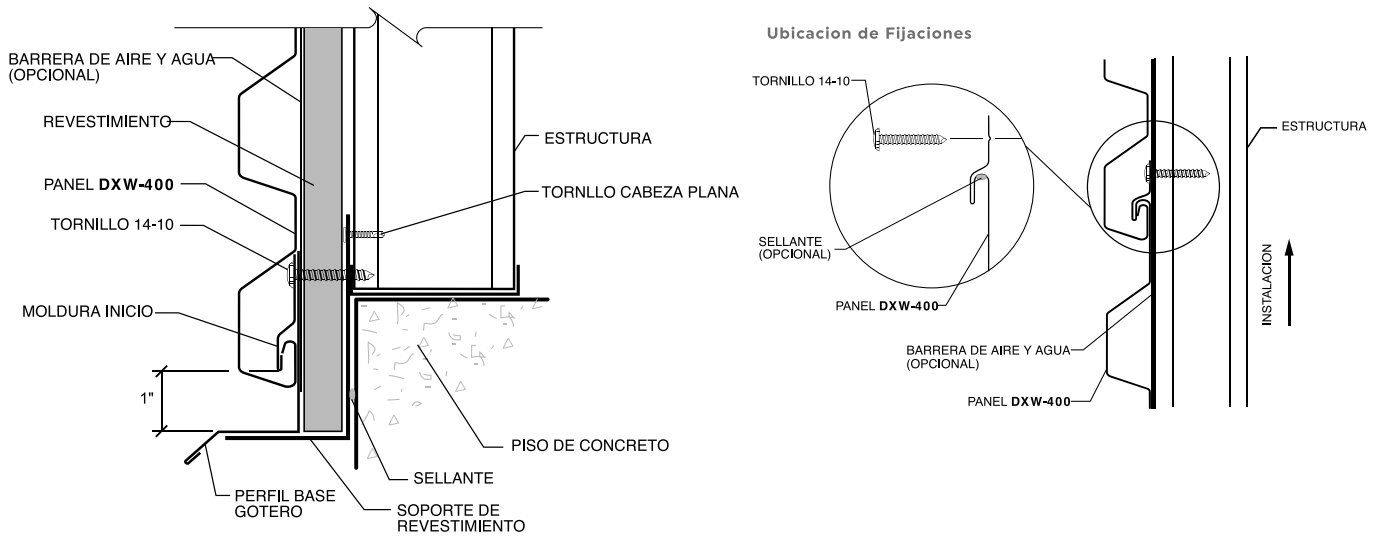

## Capacidad de cargas de Viento

distancia entre apoyos (m)	carga		carga	
	negativa de diseño kg/m <sup>2</sup>	equivale a vientos de (km/hr)	positiva de diseño (kg/m <sup>2</sup> )	equivale a vientos de (km/hr)
0.60	345	267	766	398
0.80	318	257	701	381
1.00	291	245	637	363
1.20	264	234	572	344
1.40	237	222	508	324
1.60	210	209	443	303
1.80	183	195	378	280
2.00	156	180	314	255
2.20	129	164	249	227
2.40	102	146	185	196
2.80	48	100	55	107

La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.