

Confort, Ahorro y Resistencia

Aísla el calor, reduce el consumo de energía en climatización y soporta más carga que las láminas convencionales.




Cero
Filtraciones

Descripción:

Panel metálico para cubiertas fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en ambas caras con lamina de acero prepintado.

TERMDEX ROOF proporciona mayor comodidad, excelente aislamiento térmico y acústico, y reducción de gastos energéticos.

Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción.

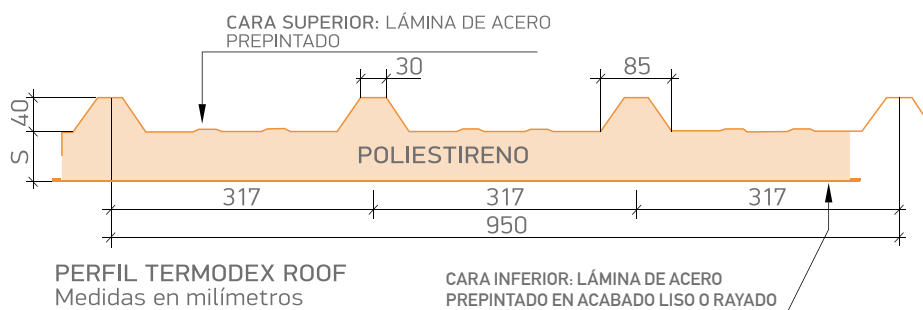

Características generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15kg/m³
- Lamina de acero prepintado color blanco espesor de 0.45mm (otros colores y calibres según especificación del proyecto)
- Ancho útil de 950mm y largos continuos según proyecto
- Espesores "S" de 40mm (1 ½") en adelante
- El acabado de la cara interna puede ser liso o rayado

Ventajas:

- Fácil instalación
- Excelente acabado estético
- Alto grado de aislamiento termoacústico
- Alta capacidad estructural
- Ligero


Instalación:

- Pendiente mínima del 5%
- Fijación con tornillo galvanizado, arandela de neopreno y clip plástico con sello impermeable.



Cero
Filtraciones

DETALLE DE TRASLAPE

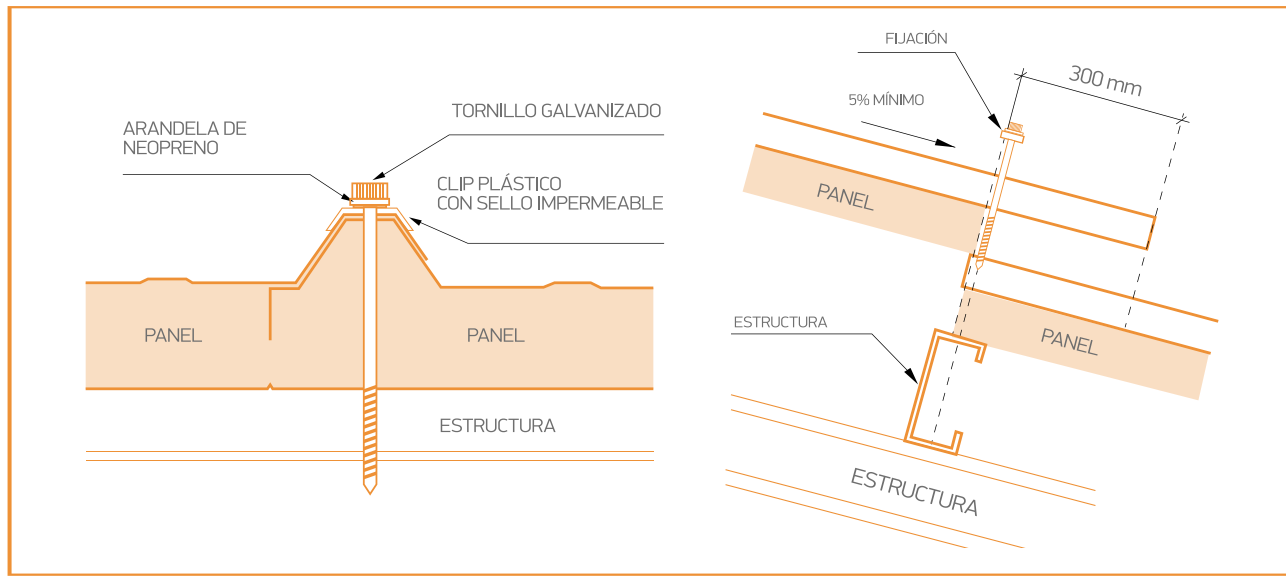

TRANSVERSAL

LONGITUDINAL

PANELES TERMDEX ROOF

ESPESOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m ²)											
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)						CLARO APOYO CONTINUO (m)					
pulgadas	m	kg/ml	kg/m ²	h-pie2°F/Btu	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
1½"	0.95	7.93	8.35	7.45	421	176	100	62	43	31	825	304	160	102	70	52
2"	0.95	8.11	8.54	9.47	514	226	133	87	61	45	952	371	203	132	93	69
2½"	0.95	8.30	8.73	11.43	569	262	158	108	77	58	1015	411	232	153	111	84
3"	0.95	8.48	8.92	13.32	623	298	185	129	95	72	1078	452	262	176	129	99



La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.