



# TERMODEX FRIOROOOF DX-950F



# GRUPO DOMEX

## Fortaleza en la conservación del frío



### Descripción

Panel metálico para cubiertas de cámaras frigoríficas, fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en ambas caras con lámina de acero prepintado.

TERMODEX FRIOROOOF proporciona un excelente aislamiento térmico contribuyendo a la reducción de gastos energéticos y control adecuado de temperaturas.

Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción.



### Características generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15kg/m<sup>3</sup>
- Lámina de acero prepintado color blanco espesor de 0.43mm (variedad de colores y calibres)
- Ancho útil de 950mm y largos continuos según proyecto
- Espesores "S" de 100 mm (4 ") en adelante
- Cara interna de vinil reforzado, lavable y resistente a la corrosión



Usos: - Cuartos refrigerados - Cámaras de conservación  
- Cámaras congeladoras - Ambientes de temperatura controlada



# TERMODEX FRIOROOF DX-950F



# GRUPO DOMEX




## Ventajas:

- Fácil instalación
- Aumenta la productividad
- Excelente acabado estético
- Aislamiento termoacústico
- Alta capacidad estructural
- Ligero

## Instalación:

- Pendiente mínima del 7%
- Fijación con tornillo galvanizado, arandela de neopreno y clip metálico con sello impermeable.

## DETALLE DE TRASLAPE

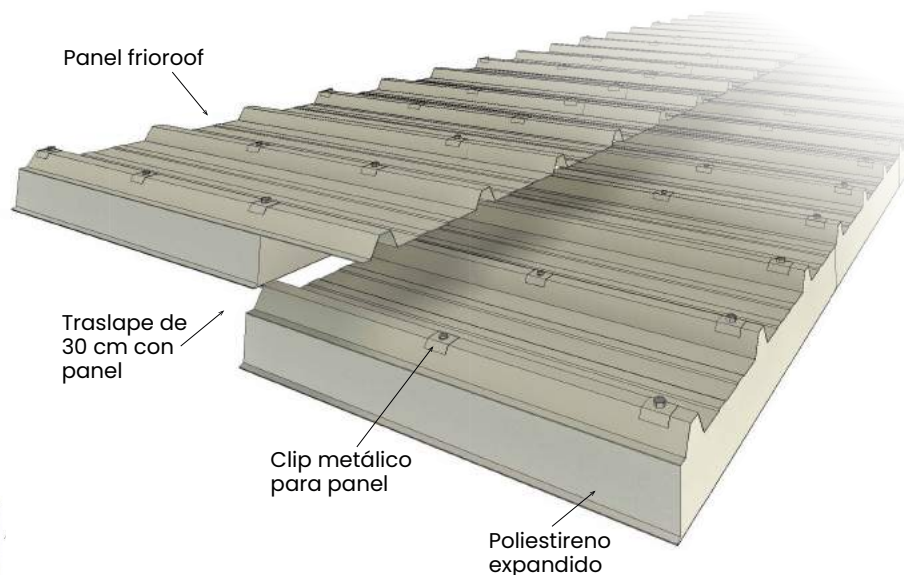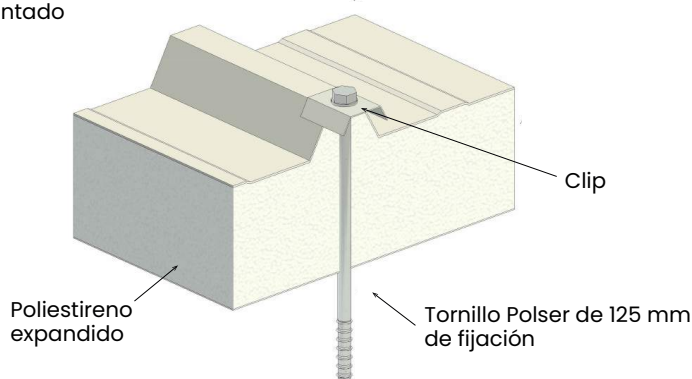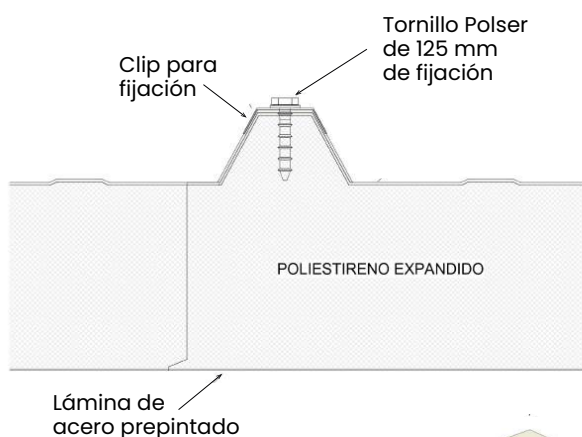

ESPESOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m <sup>2</sup> )														
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)						CLARO APOYO CONTINUO (m)								
					kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	h-pie <sup>2</sup> ·°F/Btu	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
pulgadas	m																		
4"	0.95	8.84	9.30	17.16	731	370	239	171	129	99	1200	532	322	222	167	130			
6"	0.95	9.56	10.07	24.86	950	516	348	257	199	158	1444	693	440	315	242	192			
8"	0.95	10.29	10.83	32.55	1168	663	457	344	270	219	1689	855	559	409	317	256			