

Confort, Ahorro y Resistencia

Aisla el calor, reduce el consumo de energía en climatización y soporta más carga que las láminas convencionales.




Cero Filtraciones

Descripción:

Panel arquitectónico para fachadas y divisiones interiores, fabricado con un núcleo aislante de poliestireno expandido EPS y revestido en ambas caras con lamina de acero prepintado.

TERMODEX DESIGN proporciona mayor comodidad, excelente aislamiento térmico y acústico, y reducción de gastos energéticos. Además ofrece rapidez y facilidad en la construcción con un acabado estético que oculta la fijación del panel.

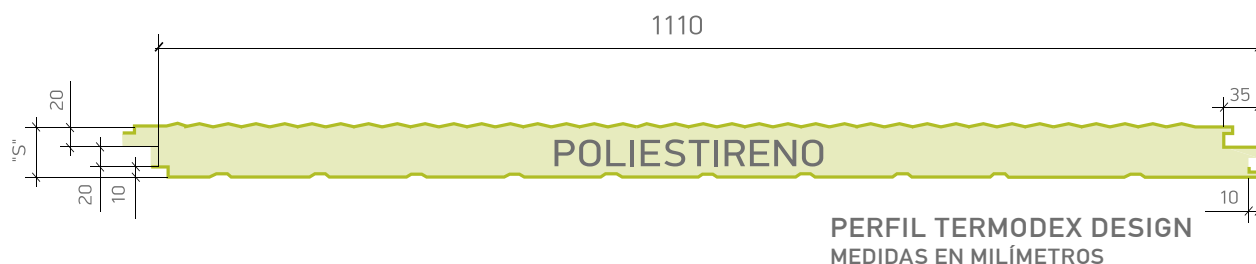


Características Generales:

- Núcleo aislante en EPS autoextinguible con densidad mínima de 15kg/m³.
- Lamina de acero prepintado color blanco espesor de 0.45mm (otros colores y calibres según especificación del proyecto).
- Ancho útil de 1110 mm y largos continuos según proyecto .
- Espesores "S" de 50mm (2") e adelante .
- El acabado en la cara exterior puede ser liso, microonda rayado .
- El acabado en la cara interna puede ser liso o rayado.



Cero
Filtraciones

DETALLE DEL ENGRAPE

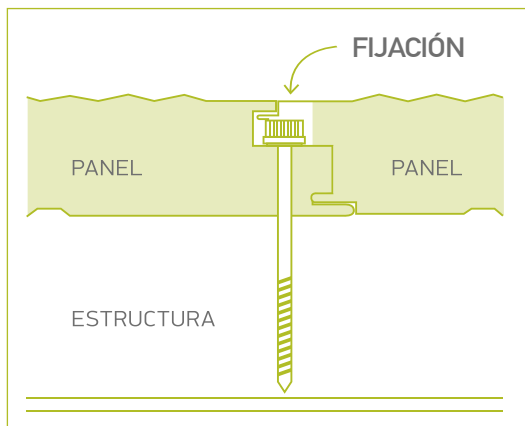

INSTALACIÓN

- Fijación oculta con tornillo galvanizado y arandela de neopreno.

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Excelente acabado estético.
- Alto grado de aislamiento termoacústico.
- Alta capacidad estructural.
- Ligero.

PANELES TERMODEX DESIGN

ESPESOR	ANCHO ÚTIL	LÁMINA / LÁMINA			CARGA ADMISIBLE (kg/m ²)									
		PESO	PESO	VALOR "R" A 23C	CLARO APOYO SIMPLE (m)					CLARO APOYO CONTINUO (m)				
					kg/ml	kg/m ²	h·pie2·°F/Btu	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	2.00	2.50
2"	1.11	9.07	8.17	8.47	137	88	60	44	34	381	245	137	88	60
2½"	1.11	9.29	8.37	10.46	171	110	76	56	42	476	305	171	110	76
3"	1.11	9.50	8.56	12.39	206	132	92	67	51	X	366	206	132	92
4"	1.11	9.92	8.94	16.23	275	175	122	90	68	X	X	275	175	122
6"	1.11	10.77	9.70	23.93	X	264	183	134	103	X	X	X	264	183
8"	1.11	11.61	10.46	31.62	X	352	245	179	137	X	X	X	352	245

TERMODEX

La información contenida en esta ficha es para fines de ilustración únicamente y no constituye garantía de ningún tipo. Todos los valores pueden variar de acuerdo a las condiciones particulares de cada instalación. Domex, S.A. no se responsabiliza del uso que se le dé a esta guía, y se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

DOMEX[®]

Tel: (502) 2304-7700 - info@grupodomex.com

7a calle 3-24 zona 18, Interbodegas, ofibodega No. 20